



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 2%）  
 气密的玻璃封口金属外盖  
 卷绕式结构  
 已通过 CE、SGS 认证  
 通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage  
 Low self-discharge rate (less than 2% after 1 year storage at +25°C)  
 Hermetic glass-to-metal sealing  
 Spiral type  
 CE, SGS recognized  
 ISO9001 approved

性能数据


标称容量 1500mAh  
 额定电压 6.0V  
 最大连续工作电流 1500mA  
 最大脉冲电流 3000mA  
 电池重量 约 42g  
 电池最大外形尺寸 36\*19.5\*35mm  
 工作温度 -40 °C ~ +85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity 1500mAh  
 Nominal voltage 6.0V  
 Max. continuous current 1500mA  
 Max. pulse current capability 3000mA  
 Weight Approx. 42g  
 Dimension 36\*19.5\*35mm  
 Operating temperature range -40°C ~ +85°C


常温负载特性

Discharge Characteristics

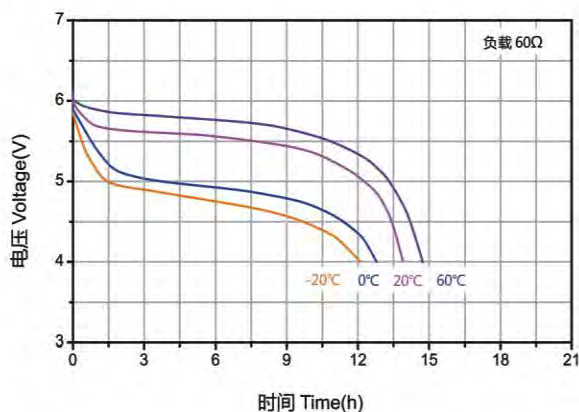


脉冲放电特性 1

Pulse Discharge Characteristics 1

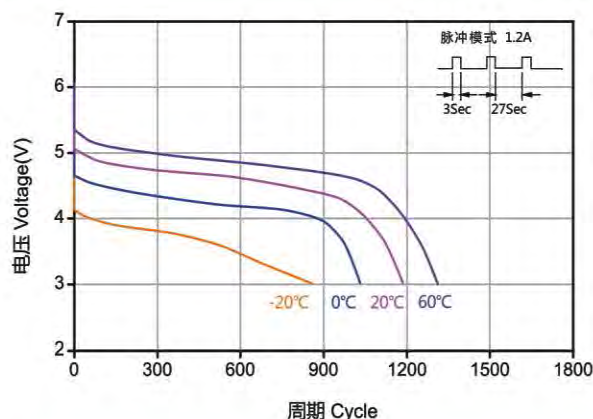

脉冲放电特性 2

Pulse Discharge Characteristics 2

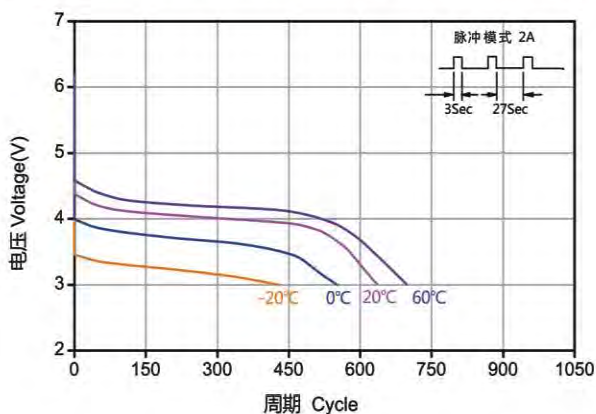

电池尺寸图

Battery Dimension

