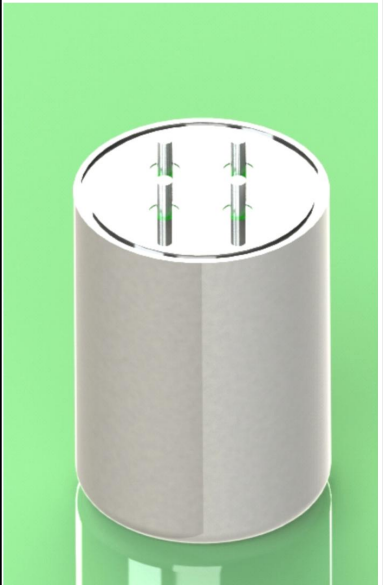


产品型号/Model: TB-04	工作电压 Operating Voltage	A:+18V~+24V B:-18V~-24V
	工作电流 Operating Current	0s~5s: 3.0A 5s~50s: 1.5A
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ50mm×67mm
	重量 Weight	≤330g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-05	工作电压 Operating Voltage	A:+18V~+24V B:-18V~-24V
	工作电流 Operating Current	≥1A
	工作时间 Operating Time	≥20s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ32mm×60mm
	重量 Weight	105g~127g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —