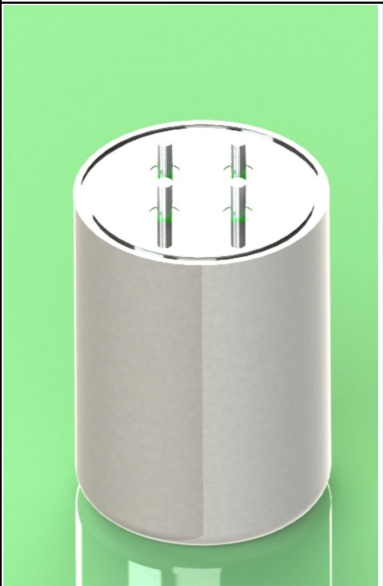


	产品型号/Model: <b>TB-06</b> 工作电压 Operating Voltage	15V~24V
	工作电流 Operating Current	≥50mA
	工作时间 Operating Time	≥25s
	激活时间 Activation Time	≤0.4s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-10℃~+40℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活,激活能量: 1950±50g·cm Activation energy: 1950±50g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×20mm
	重量 Weight	30g±3g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: <b>TB-08</b> 工作电压 Operating Voltage	20V~23V
	工作电流 Operating Current	≥3.0A
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ47mm×55.5mm
	重量 Weight	234g±5g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —