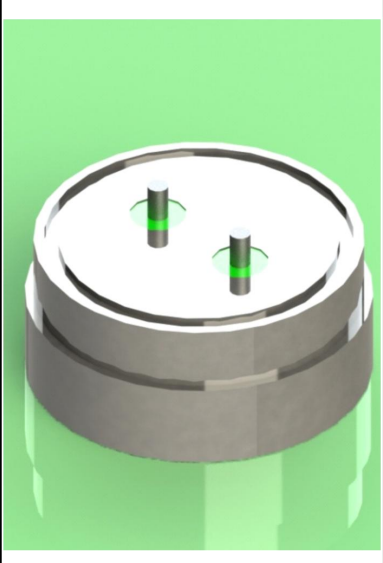
	产品型号/Model: TB-09	工作电压 Operating Voltage	8V~12V
	工作电流 Operating Current	$\geq 40\text{mA}$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 40\text{s}$	
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.2\text{s}$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活:5000g Overload:5000g	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 17.8\text{mm} \times 29\text{mm}$	
	重量 Weight	$40\text{g} \pm 10\text{g}$	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisistance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-15A	工作电压 Operating Voltage	+18V~+24V
	工作电流 Operating Current	$\geq 750\text{mA}$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 80\text{s}$	
	激活时间 activation Time	$\leq 0.5\text{s}$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: $\leq 200\text{g} \cdot \text{cm}$ Activation energy : $\leq 200\text{g} \cdot \text{cm}$	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 24\text{mm} \times 10\text{mm}$	
	重量 Weight	$\leq 100\text{g}$	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisistance: — 旋转/Rotation: —	