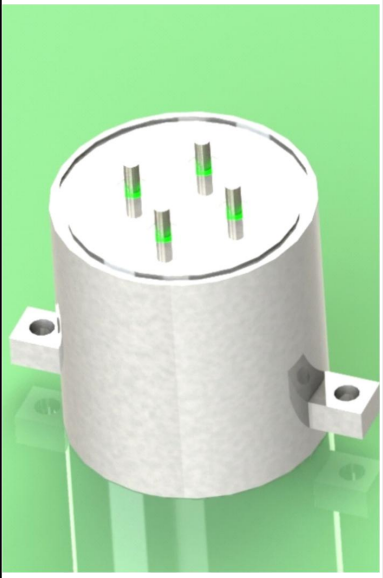
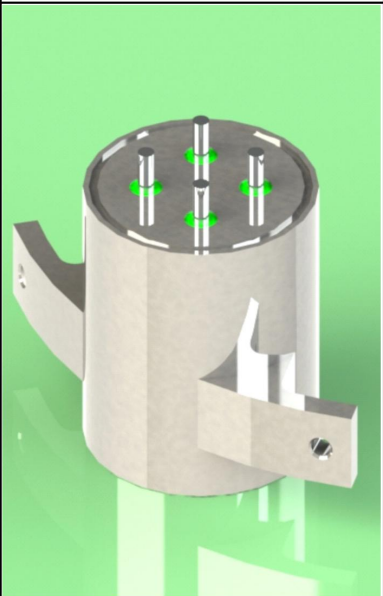


| | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------|
|  | 产品型号/Model: TB-15B | 工作电压 Operating Voltage | -18V~-23V |
| | 工作电流 Operating Current | $\geq 200\text{mA}$ | |
| | 工作时间 Operating Time | $\geq 80\text{s}$ | |
| | 激活时间 Activation Time | $\leq 0.4\text{s}$ | |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — | |
| | 表面温度 Surface Temperature | — | |
| | 工作温度 Operating temperature | $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ | |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 机械激活, 激活能量: $\leq 200\text{g}\cdot\text{cm}$ Activation energy : $\leq 200\text{g}\cdot\text{cm}$ | |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | $\Phi 32\text{mm} \times 35\text{mm}$ | |
| | 重量 Weight | $\leq 100\text{g}$ | |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: — | |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---------|
|  | 产品型号/Model: TB-17 | 工作电压 Operating Voltage | 18V~23V |
| | 工作电流 Operating Current | $\geq 0.8\text{A}$ | |
| | 工作时间 Operating Time | $\geq 50\text{s}$ | |
| | 激活时间 Activation Time | $\leq 0.5\text{s}$ | |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — | |
| | 表面温度 Surface Temperature | — | |
| | 工作温度 Operating temperature | $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ | |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 激活电流: 0.3A All Fire Current : 0.3A | |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | $\Phi 31\text{mm} \times 58.5\text{mm}$ | |
| | 重量 Weight | $\leq 100\text{g}$ | |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: — | |