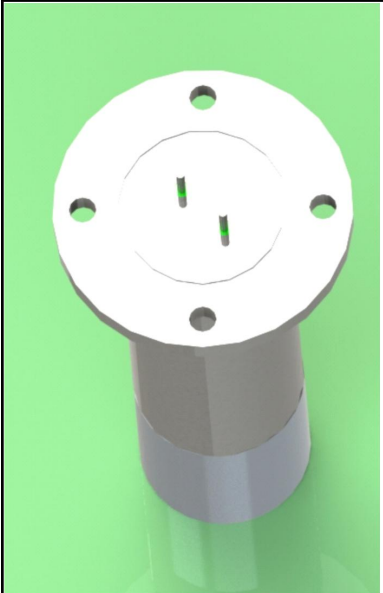
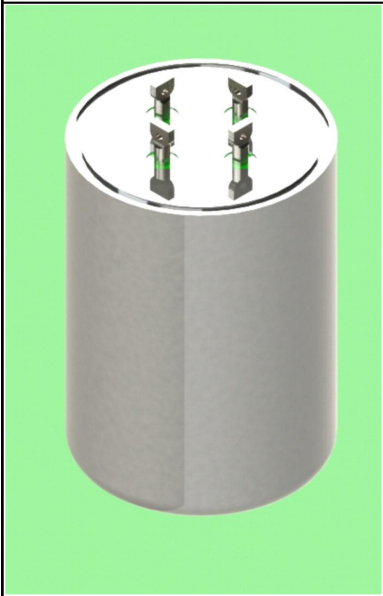


产品型号/Model: TB-18	工作电压 Operating Voltage	27V~34V
	工作电流 Operating Current	≥0.6A
	工作时间 Operating Time	≥160s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤150℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 25g/300ms Overload: 25g/300ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×140mm
	重量 Weight	420g±20g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-22	工作电压 Operating Voltage	18V~24V
	工作电流 Operating Current	≥60mA
	工作时间 Operating Time	≥22s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ20mm×27.5mm
	重量 Weight	≤30g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —