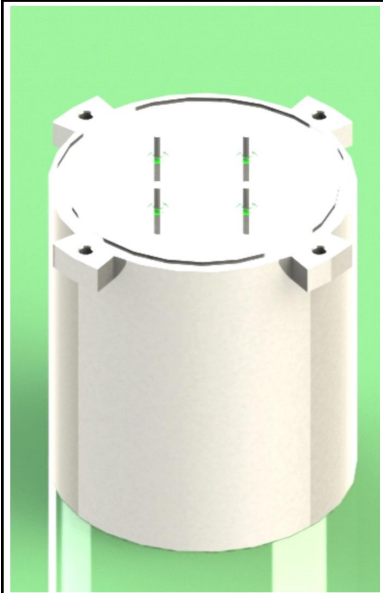



产品型号/Model: <b>TB-23</b>	工作电压 Operating Voltage	25V~32V	
	工作电流 Operating Current	9.0A	
	工作时间 Operating Time	≥30s	
	激活时间 Activation Time	≤0.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-45℃~+55℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ54mm×60mm	
	重量 Weight	≤500g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

产品型号/Model: <b>TB-24</b>	工作电压 Operating Voltage	24V~32V	
	工作电流 Operating Current	8±0.5A	
	工作时间 Operating Time	≥240s	
	激活时间 Activation Time	≤1.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活 Overload	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ106mm×98mm	
	重量 Weight	≤3Kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	