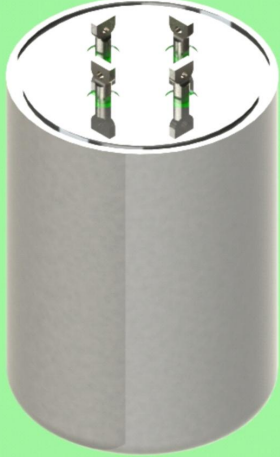
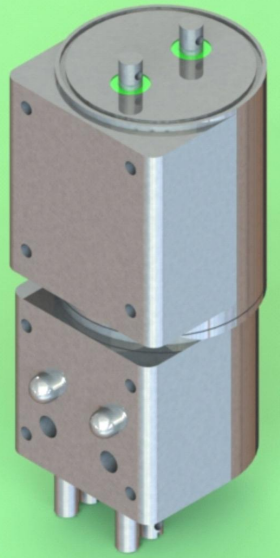


产品型号/Model: TB-25	工作电压 Operating Voltage	20V~28V
	工作电流 Operating Current	≥30mA
	工作时间 Operating Time	≥15s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-50℃~+70℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: 70g·cm Activation energy : 70g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ20mm×27.5mm
	重量 Weight	≤30g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-26	工作电压 Operating Voltage	10V~20V
	工作电流 Operating Current	150W
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-45℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 拔销 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ34.6mm×75mm
	重量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —