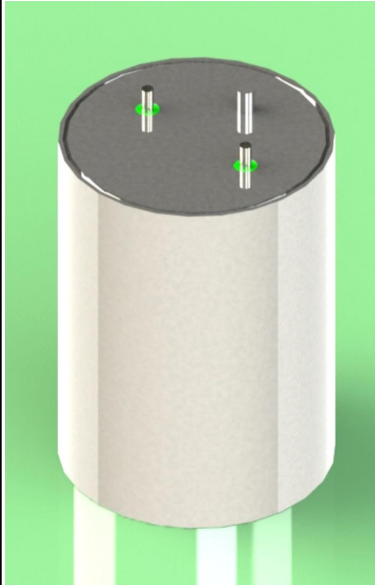
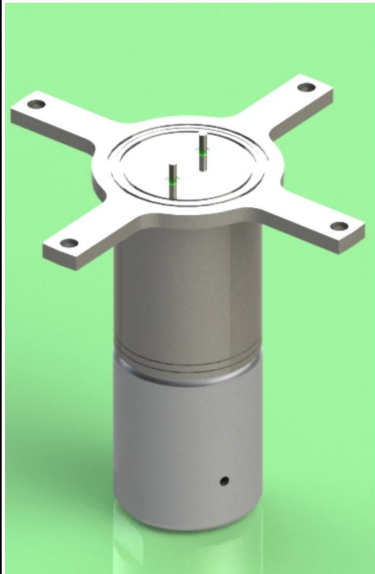


产品型号/Model: TB-27	工作电压 Operating Voltage	28V~32V
	工作电流 Operating Current	0s~2s: 7.0A, 2s~60s: 3.0A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活,激活能量: 6mJ Activation energy: 6mJ
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ45mm×62mm
	重量 Weight	≤300g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-29	工作电压 Operating Voltage	27V~33V
	工作电流 Operating Current	0s~110s: 0.3A 110s~130: 0.5A
	工作时间 Operating Time	≥130s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	≤150mV
	表面温度 Surface Temperature	≤150℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+55℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活 (25g/300ms) Overload: 25g/300ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ36mm×98mm
	重量 Weight	420g±20g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —