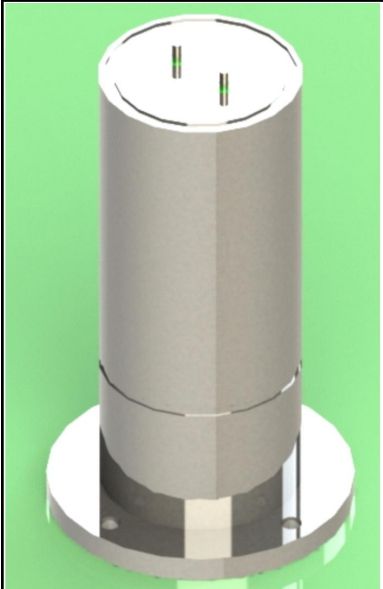



产品型号/Model: TB-30	工作电压 Operating Voltage	10V~16V
	工作电流 Operating Current	0s~20s: 1.0A, 20s~100s: 3.0A
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ50mm×60mm
	重量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-31	工作电压 Operating Voltage	9V~17V
	工作电流 Operating Current	≥4A
	工作时间 Operating Time	≥50s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ60mm×70mm
	重量 Weight	≤600g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —