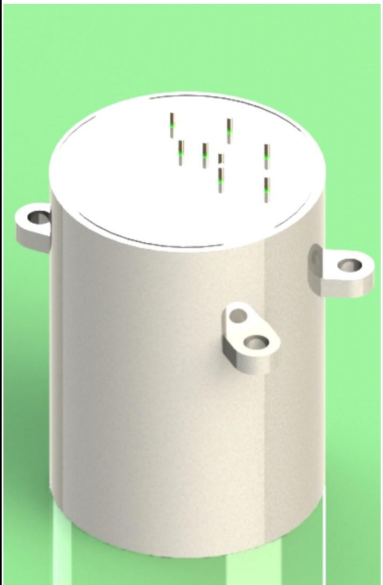
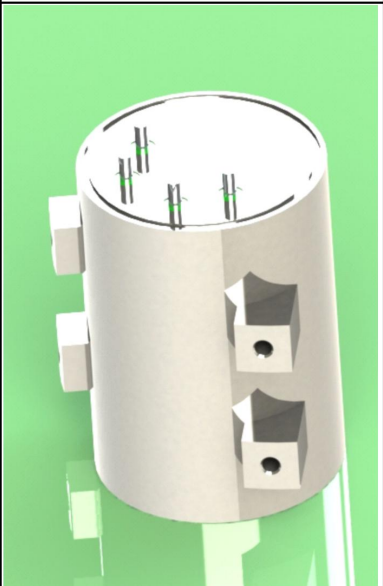


产品型号/Model: TB-32	工作电压 Operating Voltage	24V~32V
	工作电流 Operating Current	A:5.0A B:9.0A
	工作时间 Operating Time	≥150s
	激活时间 activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 激活电流: 1.5A~2.0A All Fire Current : 1.5A~2.0A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ85mm×100mm
	重量 Weight	≤2Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-33	工作电压 Operating Voltage	18V~24V
	工作电流 Operating Current	19s~20s : 5A; 3A
	工作时间 Operating Time	≥20s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 激活电流: ≥0.5A All Fire Current : ≥0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ36mm×61mm
	重量 Weight	≤150g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —