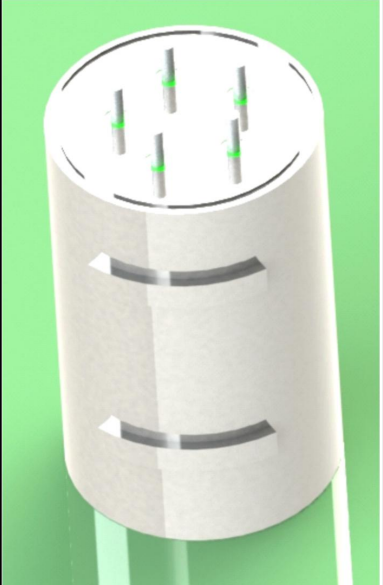
	产品型号/Model: TB-34A	工作电压 Operating Voltage	B <sub>1</sub> :44V~54V ; B <sub>2</sub> :10V~12V
	工作电流 Operating Current	B <sub>1</sub> :3.0A ; B <sub>2</sub> :5.0A	
	工作时间 Operating Time	≥60s	
	激活时间 Activation Time	≤0.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-50℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×66mm	
	重量 Weight	≤300g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-34B	工作电压 Operating Voltage	B <sub>1</sub> :44V~54V ; B <sub>2</sub> :10V~12V
	工作电流 Operating Current	B <sub>1</sub> :1.5A ; B <sub>2</sub> :3.5A	
	工作时间 Operating Time	≥60s	
	激活时间 Activation Time	≤0.3s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-50℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×66mm	
	重量 Weight	≤250g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	