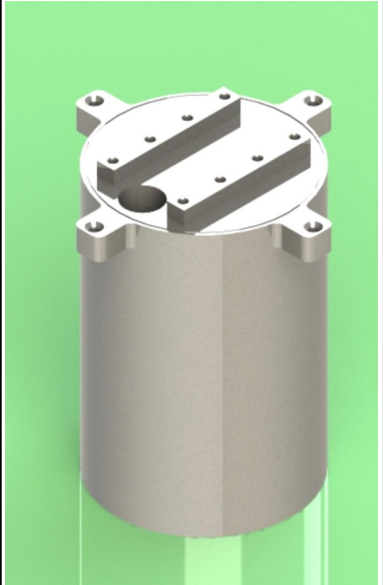
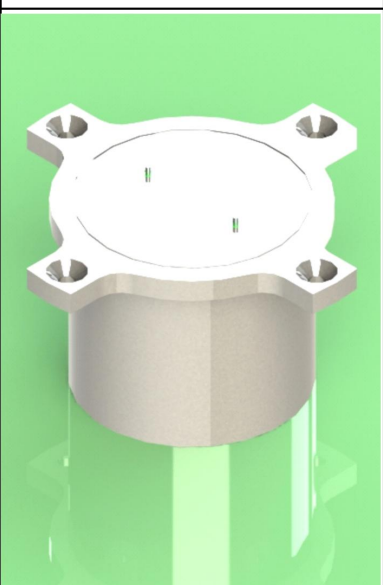


产品型号/Model: TB-35	工作电压 Operating Voltage	25V~32V
	工作电流 Operating Current	≥6A
	工作时间 Operating Time	≥550S
	激活时间 activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤250℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 2.5A All Fire Current : 2.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ80mm×120mm
	重量 Weight	1.1±0.2Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-36	工作电压 Operating Voltage	18V~24V
	工作电流 Operating Current	0s~40s: 10W 40s~100s: 40W
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤150℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活 Overload
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ86mm×70mm
	重量 Weight	≤1Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —