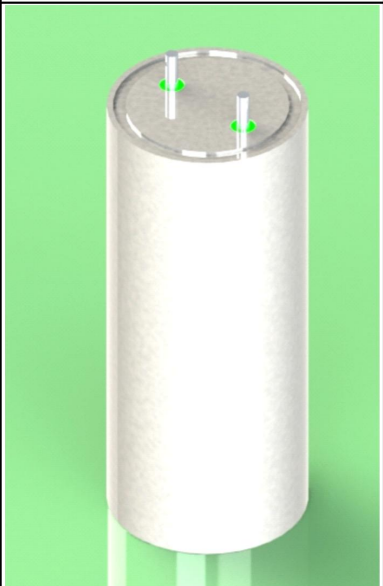


	产品型号/Model: <b>TB-37</b> 工作电压 Operating Voltage	B <sub>1</sub> :24V~31V;B <sub>2</sub> :24V~31V
	工作电流 Operating Current	B <sub>1</sub> :6A;B <sub>2</sub> :5A,10~15s(13A)
	工作时间 Operating Time	≥60s;≥35s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 4.5A All Fire Current : 4.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ32mm×80mm
	重量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: <b>TB-38</b> 工作电压 Operating Voltage	≥20V
	工作电流 Operating Current	≥45mA
	工作时间 Operating Time	≥40s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活 Overload
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ35mm×27mm
	重量 Weight	≤80g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: ≥12000g 旋转/Rotation:330rps