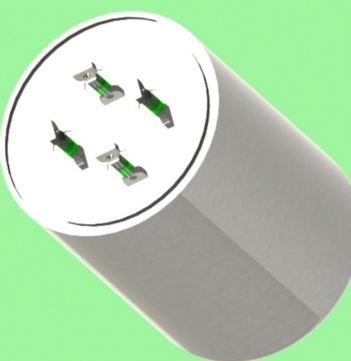
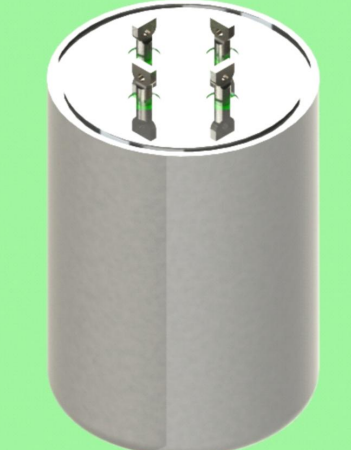


产品型号/Model: TB-39	工作电压 Operating Voltage	B ₁ ,B ₂ :18V~24V
	工作电流 Operating Current	0s~5s: 5.0A 5s~45s: 1.0A
	工作时间 Operating Time	≥45s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活:300mA Electrical:300mA
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×95mm
	重量 Weight	252±8g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-40	工作电压 Operating Voltage	11V~16V
	工作电流 Operating Current	10Ω
	工作时间 Operating Time	≥30s
	激活时间 Activation Time	≤0.4s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ32mm×45mm
	重量 Weight	≤150g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —