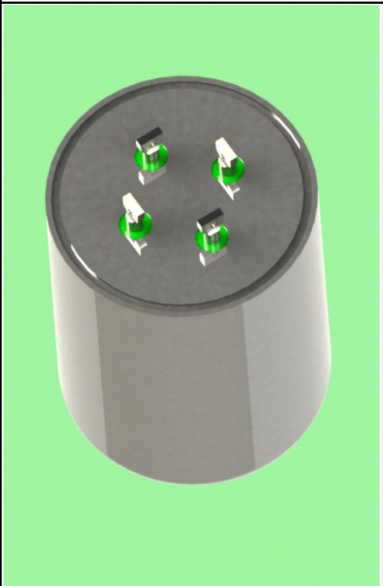
	产品型号/Model: TB-41 工作电压 Operating Voltage	12V~24V
	工作电流 Operating Current	$\geq 100\text{mA}$
	工作时间 Operating Time	$\geq 150\text{s}$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.40\text{s}$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 33.5\text{mm} \times 30\text{mm}$
	重量 Weight	$\leq 110\text{g}$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-42 工作电压 Operating Voltage	A:+18V~+24V B:-18V~-24V
	工作电流 Operating Current	$\geq 2.2\text{A}$
	工作时间 Operating Time	$\geq 25\text{s}$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.8\text{s}$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 28\text{mm} \times 53\text{mm}$
	重量 Weight	$\leq 110\text{g}$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —