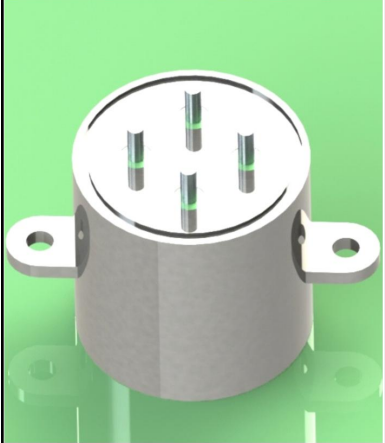
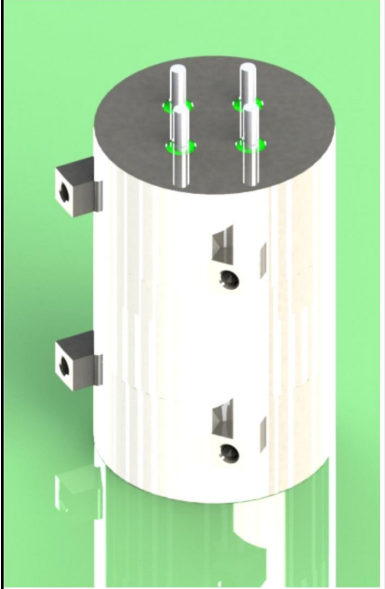


产品型号/Model: TB-45	工作电压 Operating Voltage	22V~36V	
	工作电流 Operating Current	≥70mA	
	工作时间 Operating Time	≥50s	
	激活时间 Activation Time	≤0.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	≤200℃	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ27mm×27mm	
	重量 Weight	≤80g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —	

产品型号/Model: TB-46	工作电压 Operating Voltage	25V~32V	
	工作电流 Operating Current	≥2A	
	工作时间 Operating Time	≥40s	
	激活时间 Activation Time	≤0.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 2A, 0.2~0.6Ω All Fire Current : 2A, 0.2~0.6Ω	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ32mm×50mm	
	重量 Weight	125g±10g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —	