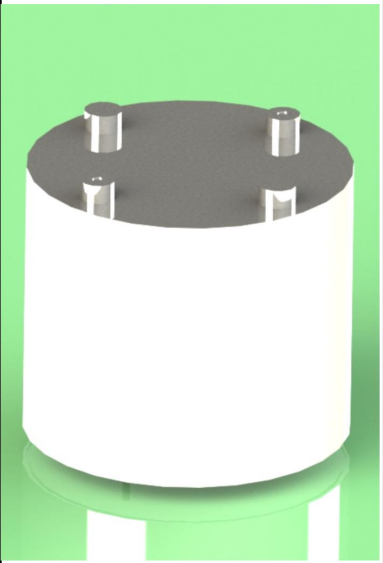


	产品型号/Model: TB-47	工作电压 Operating Voltage	24V~33V
	工作电流 Operating Current	$\geq 6A$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 40s$	
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活:2A,0.2~0.6Ω Electrical:2A,0.2~0.6Ω	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 42mm \times 65mm$	
	重量 Weight	265g±10g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-48	工作电压 Operating Voltage	$B_1, B_2: 13V \sim 18V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 6.0A$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 600s$	
	激活时间 Activation Time	$\leq 1.0s$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	$\leq 60^{\circ}C$	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$	
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: $\geq 0.3J$ Activation energy : $\geq 0.3J$	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 70mm \times 72mm$	
	重量 Weight	$\leq 1.0Kg$	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —	