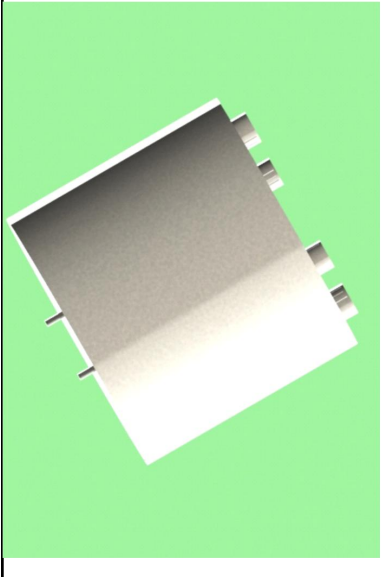
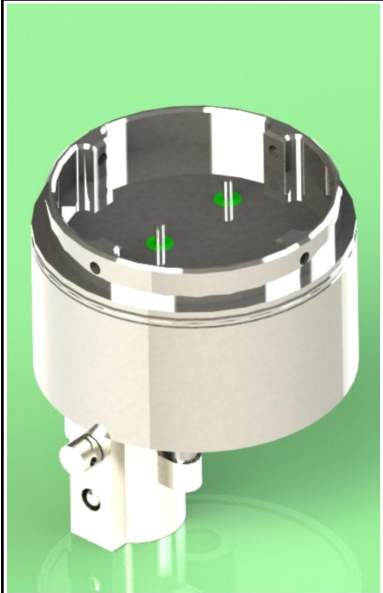


产品型号/Model: TB-49	工作电压 Operating Voltage	28V~40V
	工作电流 Operating Current	≥2.5A
	工作时间 Operating Time	≥650s
	激活时间 Activation Time	≤1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤200℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ84mm×82mm
	重量 Weight	≤1.0Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-50	工作电压 Operating Voltage	13V~19V
	工作电流 Operating Current	≥4.0A
	工作时间 Operating Time	≥45s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-55℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ42.5mm×23mm
	重量 Weight	≤150g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —