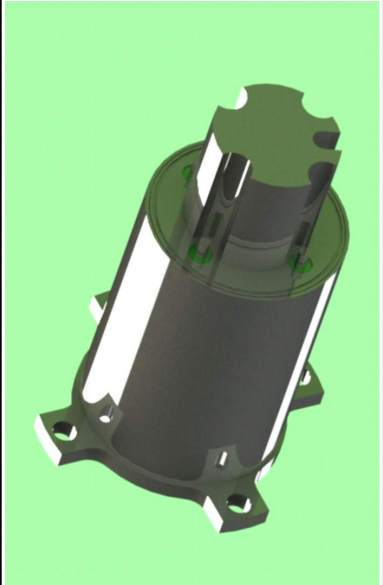
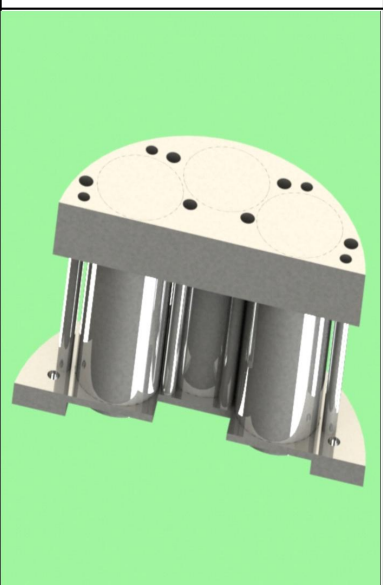


产品型号/Model: TB-51	工作电压 Operating Voltage	A: 25V~31V B: 25V~31V
	工作电流 Operating Current	A: 6.0A B: 1.0A
	工作时间 Operating Time	≥260s
	激活时间 Activation Time	0.05s~1.0s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤270℃
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: ≥6000g, ≥2ms Overload: ≥6000g, ≥2ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ55mm×82mm
	重量 Weight	950g±20g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-52	工作电压 Operating Voltage	A: 25V~34V B: 25V~34V
	工作电流 Operating Current	0~60s: 0.4A; 60~130s: 3.4A
	工作时间 Operating Time	≥160s/130s
	激活时间 Activation Time	≤400ms
	噪音电压 Noise Voltage	≤150mV
	表面温度 Surface Temperature	≤200℃
	工作温度 Operating temperature	-20℃~+55℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 激活电流: 1A~2A 2.6~4.0Ω All Fire Current: 1A~2A 2.6~4.0Ω
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×57mm
	重量 Weight	400g±20g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —