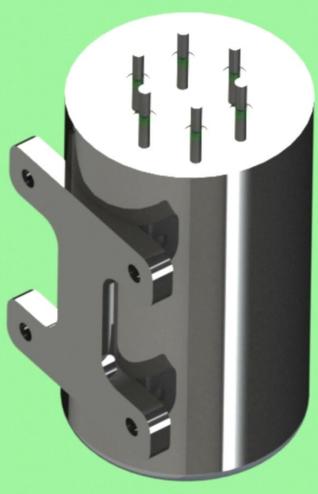


产品型号/Model: TB-55	工作电压 Operating Voltage	B1/B2:25V~32V
	工作电流 Operating Current	B1: $\geq 0.4A$, B2:10A
	工作时间 Operating Time	B1: $\geq 120s$, B2: $\geq 50s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	$\leq 150^{\circ}C$
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 30mm \times 25mm$
	重 量 Weight	$450\pm 20g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-56	工作电压 Operating Voltage	A:+24V~+31V B:+9V~+12V
	工作电流 Operating Current	$\geq 1.5A; \geq 7.0A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 150s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活,激活电流 : 1.0A,50ms All Fire Current : 1.0A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 40mm \times 67mm$
	重 量 Weight	$\leq 0.280kg$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —