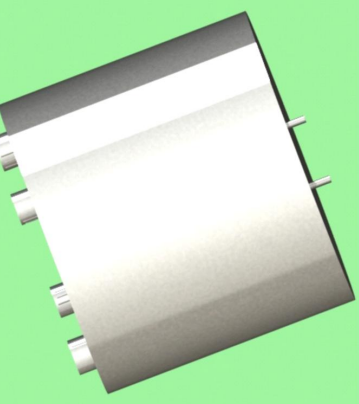
	产品型号/Model: TB-59 工作电压 Operating Voltage	14V~18V
	工作电流 Operating Current	≥1.5A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×23mm
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-60 工作电压 Operating Voltage	≥28V
	工作电流 Operating Current	≥3A
	工作时间 Operating Time	≥9min
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ84mm×72mm
	重量 Weight	≤0.9kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —