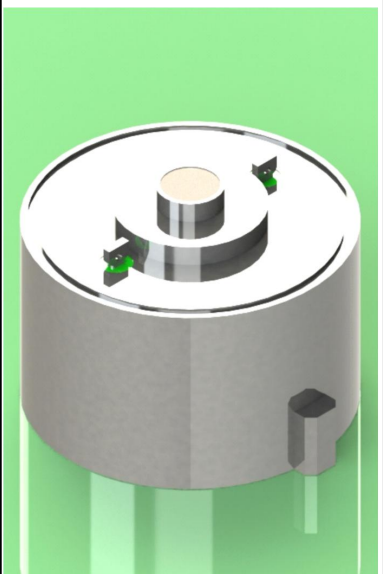
	产品型号/Model: TB-69B	工作电压 Operating Voltage	25V~31V
	工作电流 Operating Current	6.0A	
	工作时间 Operating Time	≥40s	
	激活时间 Activation Time	≤1s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ36mm×44mm	
	重量 Weight	≤170g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-70	工作电压 Operating Voltage	18V~22V
	工作电流 Operating Current	290Ω	
	工作时间 Operating Time	≥50s	
	激活时间 Activation Time	≤1s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	火焰激活 Fire Detonator Activation	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ38.9mm×23.5mm	
	重量 Weight	—	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	