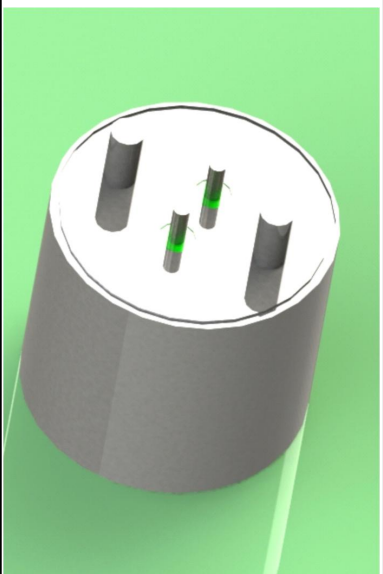
	产品型号/Model: TB-71	工作电压 Operating Voltage	32V
	工作电流 Operating Current	$\geq 1.5A$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 485s$	
	激活时间 Activation Time	$\leq 1.5s$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$	
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 79mm \times 80mm$	
	重量 Weight	$\leq 1300g$	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-72A	工作电压 Operating Voltage	25V~32V
	工作电流 Operating Current	$\geq 10A$	
	工作时间 Operating Time	$\geq 50s$	
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$	
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical	
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 40mm \times 45mm$	
	重量 Weight	$\leq 230g$	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	