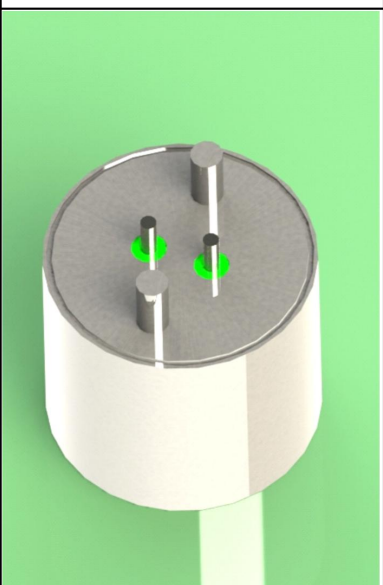
	产品型号/Model: <b>TB-78</b> 工作电压 Operating Voltage	A:25~33V B:24~31V
	工作电流 Operating Current	A:6A (90~100s, 9A) ; B:0.9A
	工作时间 Operating Time	A:≥120s ; B:≥120s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 25g±3g, 350ms±50ms Overload: 25g±3g, 350ms±50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ65mm×85mm
	重量 Weight	750±50g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: <b>TB-79</b> 工作电压 Operating Voltage	22~33V
	工作电流 Operating Current	1.5A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 1000g Overload: 1000g
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ30mm×55mm
	重量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —