
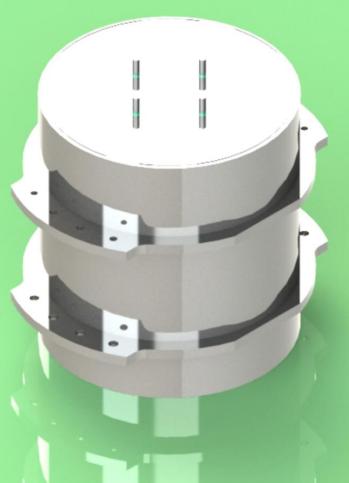


<b>产品型号/Model:</b> TB-80	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	24V~30V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	19±1A
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥280s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤1s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +55°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活: 1.5A, 50ms Electrical: 1.5A, 50ms
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ68mm×150mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤1600g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model:</b> TB-81	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	38V~52V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	400W
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥300s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤1500ms
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +60°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活: 10A±1.5A, 50ms Electrical: 10A±1.5A, 50ms
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ140mm×175mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤8Kg
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —