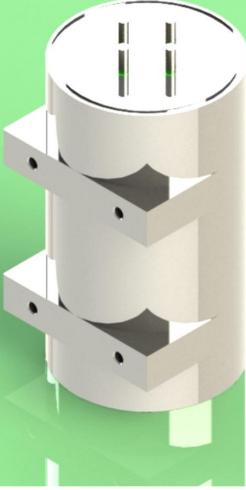



产品型号/Model: TB-82	工作电压 Operating Voltage	24V~32V
	工作电流 Operating Current	10s循环, 0~9s(150W)、(9s~10s)200W
	工作时间 Operating Time	≥320s
	激活时间 Activation Time	≤800ms
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活: 5A, 50ms Electrical: 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ70mm×125mm
	重 量 Weight	≤1700g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-83	工作电压 Operating Voltage	10V~13V
	工作电流 Operating Current	0.5A ~5A
	工作时间 Operating Time	>50s
	激活时间 Activation Time	≤1.3s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-50°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ31.3mm×58.6mm
	重 量 Weight	≤0.12kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —