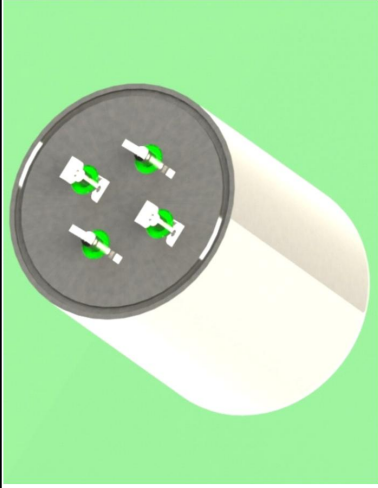
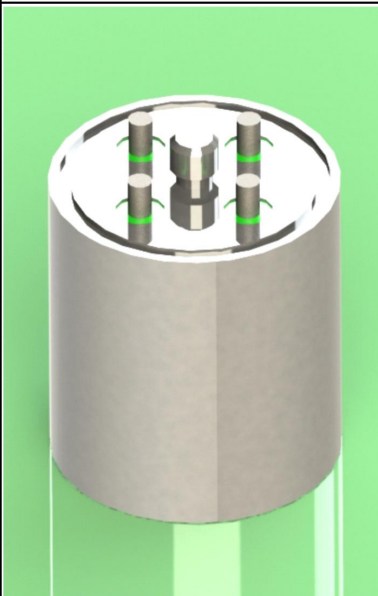


| | | | |
|---|---------------------------------|--|---------|
|  | 产品型号/Model: TB-84 | 工作电压 Operating Voltage | 20V~25V |
| | 工作电流 Operating Current | >0.1A | |
| | 工作时间 Operating Time | >50s | |
| | 激活时间 Activation Time | 1.2s | |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — | |
| | 表面温度 Surface Temperature | — | |
| | 工作温度 Operating temperature | -50℃~+55℃ | |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electrical | |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ47.8mm×60mm | |
| | 重量 Weight | ≤0.3kg | |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — | |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------|
|  | 产品型号/Model: TB-85 | 工作电压 Operating Voltage | ≥20V |
| | 工作电流 Operating Current | 60mA | |
| | 工作时间 Operating Time | ≥30s | |
| | 激活时间 Activation Time | ≤0.3s | |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — | |
| | 表面温度 Surface Temperature | — | |
| | 工作温度 Operating temperature | -45℃~+55℃ | |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electrical | |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ23mm×25mm | |
| | 重量 Weight | 28±2.0g | |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — | |