
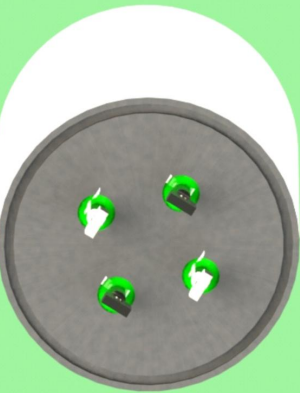


| | | |
|---|---|--|
|  | 产品型号/Model: TB-89 工作电压 Operating Voltage | -12V~+12V |
| | 工作电流 Operating Current | ≥350mA |
| | 工作时间 Operating Time | ≥90s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+50℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electrical |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ31mm×59mm |
| | 重量 Weight | 115±5g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |

| | | |
|---|---|--|
|  | 产品型号/Model: TB-90 工作电压 Operating Voltage | 25V~31V |
| | 工作电流 Operating Current | ≥2mA |
| | 工作时间 Operating Time | ≥90s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤0.7s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+60℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electrical |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ47mm×55mm |
| | 重量 Weight | 230±10g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |