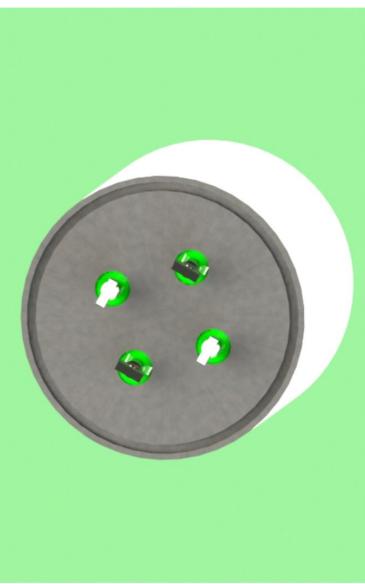


产品型号/Model: TB-91	工作电压 Operating Voltage	24V~30V
	工作电流 Operating Current	≥20A
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ67mm×90mm
	重 量 Weight	750±50g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-92	工作电压 Operating Voltage	A: 20V,-20V; B: 12V
	工作电流 Operating Current	4.5±0.5A ; 1.5A
	工作时间 Operating Time	≥30s
	激活时间 Activation Time	≤0.8s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	≤Φ38mm×84mm
	重 量 Weight	≤Φ38mm×84mm
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —