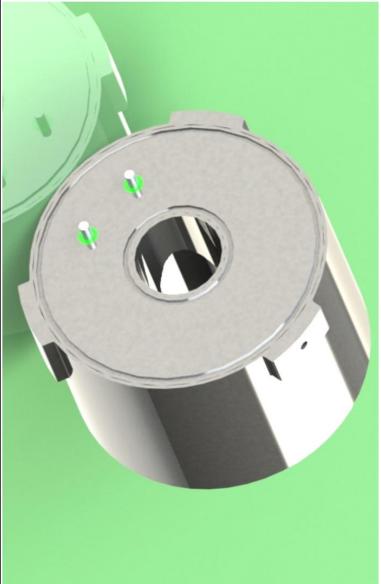


产品型号/Model: TB-93	工作电压 Operating Voltage	≥14V
	工作电流 Operating Current	≥2.0A
	工作时间 Operating Time	≥120s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +70°C
	激活方式 Activation Mechanism	—
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ66mm×38mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-94	工作电压 Operating Voltage	11V~19V
	工作电流 Operating Current	≥1.5A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活,激活能量: 2000~5000g, 5ms Activation energy: 2000~5000g, 5ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ30mm×55mm
	重 量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —