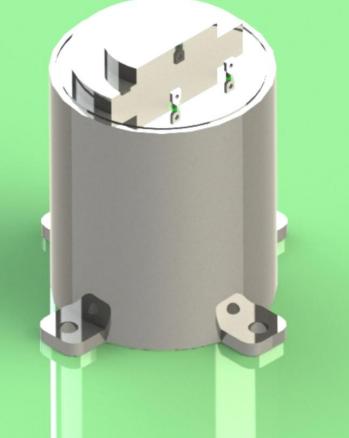
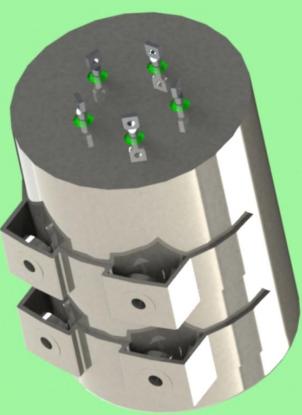


产品型号/Model: TB-97	工作电压 Operating Voltage	24V~32V
	工作电流 Operating Current	≥6A
	工作时间 Operating Time	≥300s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ60mm×80mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-98	工作电压 Operating Voltage	38V~67V
	工作电流 Operating Current	10Ω
	工作时间 Operating Time	≥45V, ≥30s
	激活时间 Activation Time	44V, ≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φmm×mm
	重 量 Weight	247±5g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —