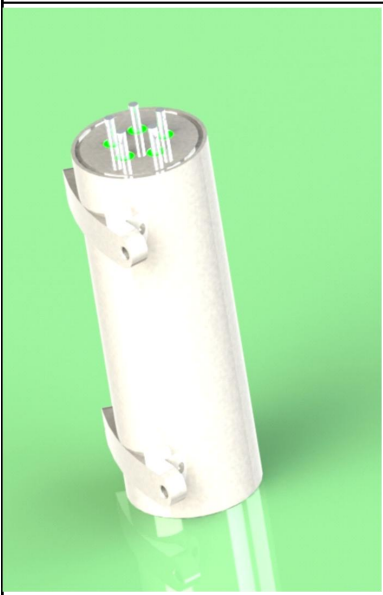
	产品型号/Model: TB-99 工作电压 Operating Voltage	28V±3V
	工作电流 Operating Current	≥3.5A, 峰值≥9A
	工作时间 Operating Time	≥40s
	激活时间 Activation Time	≤0.7s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ28mm×79mm
	重量 Weight	≤160g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-100 工作电压 Operating Voltage	28V±3V
	工作电流 Operating Current	≥6A
	工作时间 Operating Time	≥40s
	激活时间 Activation Time	≤0.7s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ36mm×47mm
	重量 Weight	≤160g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —