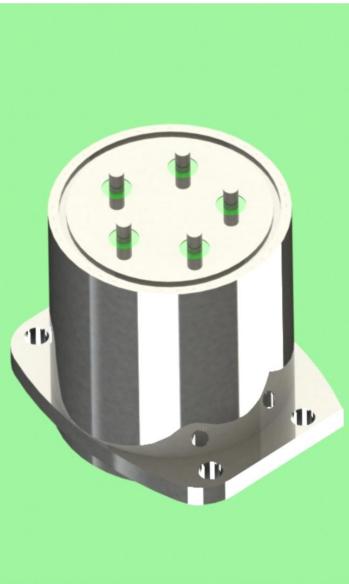


<b>产品型号/Model:</b> TB-104	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	+12V~15V/+11V~8V/-12V~15V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	150mA/600mA/150mA
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥60s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤0.4s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活: ≥1mJ, 1ms All Fire Current : 1mJ, 1ms
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ32mm×35mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤100g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model:</b> TB-105	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	8V~12V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	≥20mA
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥35s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤0.2s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活: 63±2V, 9Ω~15Ω All Fire Current : 63±2V, 9Ω~15Ω
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ17.8mm×19mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤50g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —