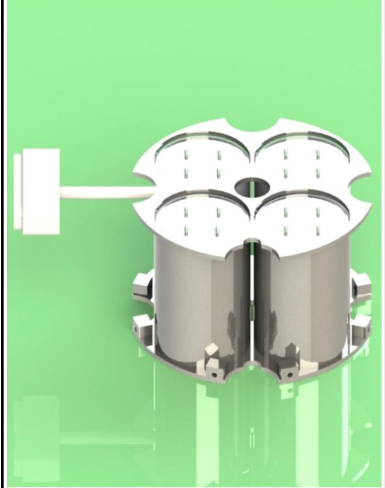
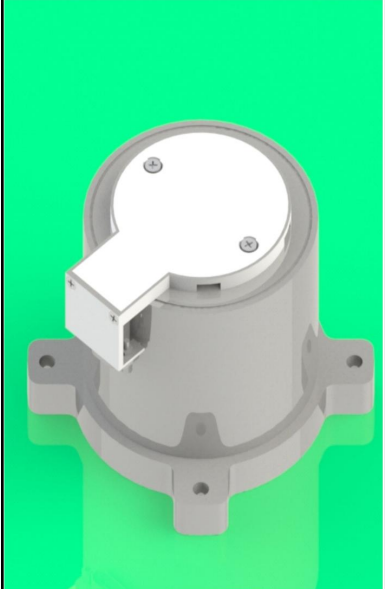


产品型号/Model: TB-108	工作电压 Operating Voltage	24V~32V
	工作电流 Operating Current	B1 45W, B2 150W
	工作时间 Operating Time	≥900s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10A, 50ms All Fire Current : 10A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ54mm×80.6mm
	重量 Weight	≤2.4kg±0.1kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-109	工作电压 Operating Voltage	22V~33V
	工作电流 Operating Current	150W
	工作时间 Operating Time	≥800s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-55℃~+70℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活: 10A, 50ms All Fire Current : 10A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ78mm×75mm (含护线壳)
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —