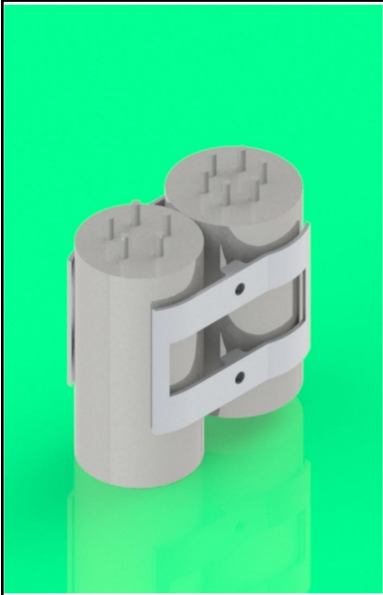


产品型号/Model: TB-110	工作电压 Operating Voltage	A: 45V~55V B: 10V~13V
	工作电流 Operating Current	A: 2A B: 8A
	工作时间 Operating Time	≥25s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A, 50ms All Fire Current : 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ29.5mm×58.6mm
	重量 Weight	≤320g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-111	工作电压 Operating Voltage	24V~30V/14V~17V/7V~9V
	工作电流 Operating Current	3A/0.5A/2A
	工作时间 Operating Time	≥25s
	激活时间 Activation Time	≤0.4s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A~8A, 50ms All Fire Current : 5A~8A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ31.9mm×25.6mm
	重量 Weight	≤320g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —