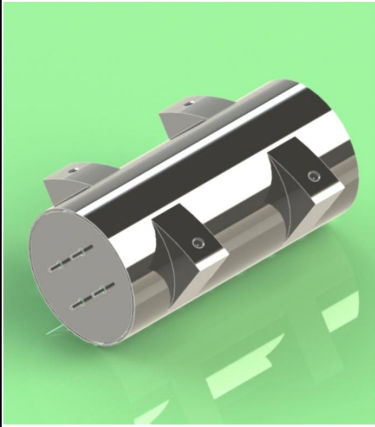


产品型号/Model: TB-127	工作电压 Operating Voltage	24V~32V;24V~32V
	工作电流 Operating Current	6.5A~21.5A
	工作时间 Operating Time	≥480s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-55℃~+70℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活:5A, 50ms Electrical:5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ74mm×155mm
	重量 Weight	≤2Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-128	工作电压 Operating Voltage	24V~32V
	工作电流 Operating Current	循环4A、14A、23A
	工作时间 Operating Time	≥400s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-55℃~+70℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活: 5A, 50ms Electrical: 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ74mm×155mm
	重量 Weight	≤2Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —