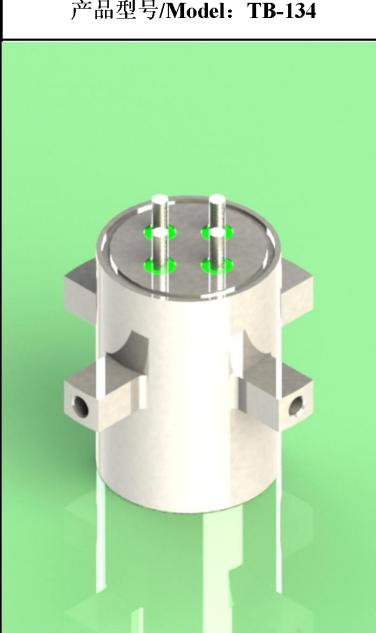


产品型号/Model: TB-133	工作电压 Operating Voltage	$\pm (12V \sim 17V)$
	工作电流 Operating Current	2A
	工作时间 Operating Time	$\geq 120s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 2A, 1s All Fire Current : 2A, 1s
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 29mm \times 50mm$
	重 量 Weight	$\leq 150g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-134	工作电压 Operating Voltage	$22V \sim 28V$
	工作电流 Operating Current	2A
	工作时间 Operating Time	$\geq 20s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A, 50ms All Fire Current : 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 23mm \times 35mm$
	重 量 Weight	$\leq 50g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —