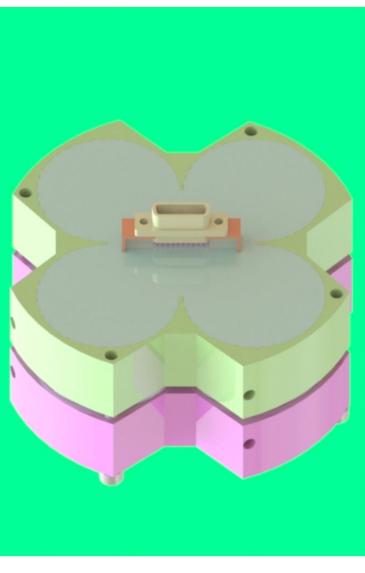


产品型号/Model: TB-138B	工作电压 Operating Voltage	24V~34V
	工作电流 Operating Current	10A
	工作时间 Operating Time	≥140s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1.5A~3A, 50ms All Fire Current : 1.5A~3A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ68mm×100mm
	重 量 Weight	≤1500g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-139	工作电压 Operating Voltage	B1 24~32V, B2 24~33V
	工作电流 Operating Current	B1不小于3A, B2不小于13A
	工作时间 Operating Time	≥120s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤200°C
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5~8A, 80~120ms All Fire Current : 5~8A, 80~120ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ107mm×46mm
	重 量 Weight	1100g~1300g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —