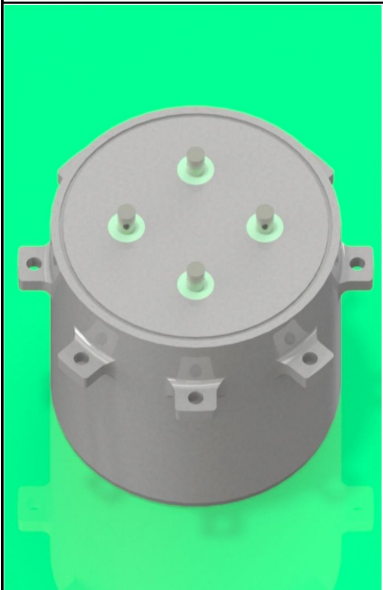
	<b>产品型号/Model: TB-143</b> 工作电压 Operating Voltage	16~28V
	工作电流 Operating Current	3A
	工作时间 Operating Time	≥80s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 150mA,50ms All Fire Current : 150mA,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×34mm
	重量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	<b>产品型号/Model: TB-144</b> 工作电压 Operating Voltage	19~28V
	工作电流 Operating Current	8A
	工作时间 Operating Time	≥80s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 150mA,50ms All Fire Current : 150mA,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ63mm×46mm
	重量 Weight	≤450g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —