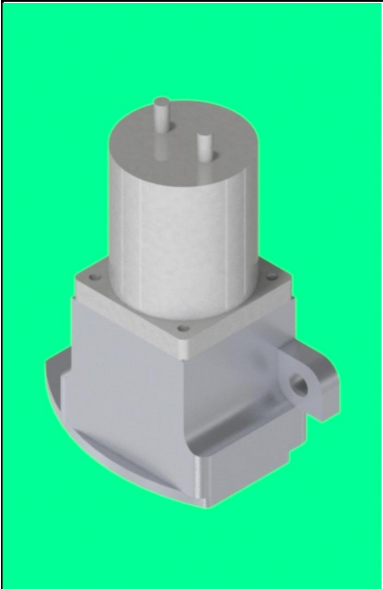



产品型号/Model: <b>TB-145</b>	工作电压 Operating Voltage	3~4V
	工作电流 Operating Current	4A
	工作时间 Operating Time	≥0.3s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活: 300g.cm Mechanical: 300g.cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ19mm×23.5mm (不含激发器)
	重量 Weight	≤450g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: <b>TB-146</b>	工作电压 Operating Voltage	10~14V
	工作电流 Operating Current	1.5A
	工作时间 Operating Time	≥40s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活: 1000g Mechanical: 1000g
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ30mm×45mm (含导流柱)
	重量 Weight	150g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —