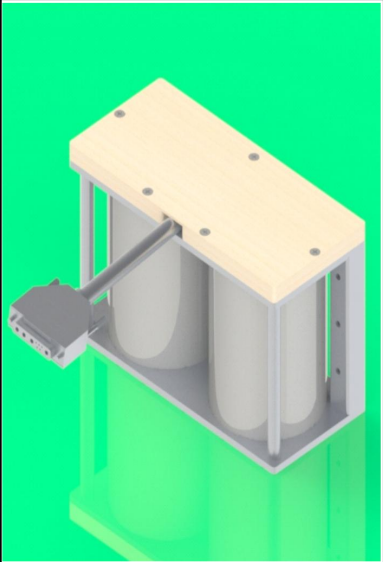


	产品型号/Model: <b>TB-149</b>	工作电压 Operating Voltage	25~32V
	工作电流 Operating Current	5A	
	工作时间 Operating Time	≥500	
	激活时间 Activation Time	≤1.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	≤300℃	
	工作温度 Operating temperature	-10℃~+70℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10±1.5A,50ms All Fire Current: 10±1.5A,50ms	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ76mm×150mm	
	重量 Weight	≤2.5Kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: <b>TB-150</b>	工作电压 Operating Voltage	47~67V
	工作电流 Operating Current	22A	
	工作时间 Operating Time	≥370s	
	激活时间 Activation Time	≤1.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 4~6A,50ms All Fire Current: 4~6A,50ms	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ88mm×115mm	
	重量 Weight	≤4.5Kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	