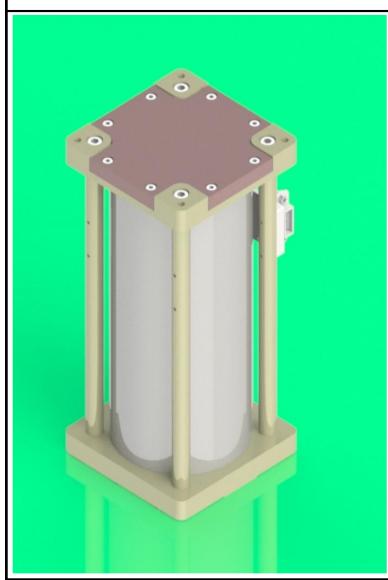


产品型号/Model: TB-157	工作电压 Operating Voltage	8~16V
	工作电流 Operating Current	2.5A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 56g·cm Mechanical 56g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ30mm×37mm
	重 量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-158	工作电压 Operating Voltage	22~37V
	输出功率 Output Power	30W
	工作时间 Operating Time	≥3000s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A All Fire Current : 5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ96mm×220mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —