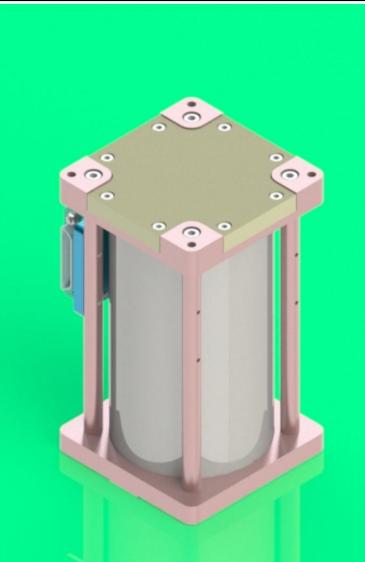


产品型号/Model: TB-159	工作电压 Operating Voltage	25~33V
	输出功率 Output Power	750W
	工作时间 Operating Time	$\geq 140s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1A,50ms All Fire Current : 1A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 90mm \times 160mm$
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-160	工作电压 Operating Voltage	33~37V
	工作电流 Operating Current	6A
	工作时间 Operating Time	$\geq 20s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A,50ms All Fire Current : 5A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 43mm \times 45mm$
	重 量 Weight	$\leq 350g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —