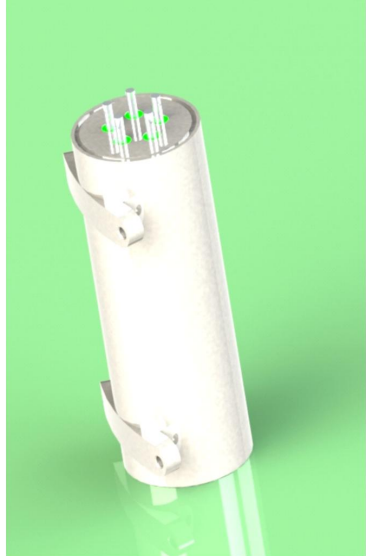
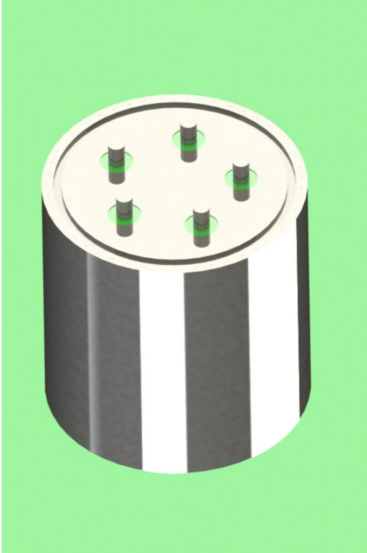


产品型号/Model: TB-172	工作电压 Operating Voltage	26~34V
	工作电流 Operating Current	25A (avg.),30A (peak)
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤0.7s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ63.5mm×125mm
	重量 Weight	≤1200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-173	工作电压 Operating Voltage	26~34V
	工作电流 Operating Current	2A (avg.),20A (peak)
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤0.6s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ63.5mm×74.5mm
	重量 Weight	≤1200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —