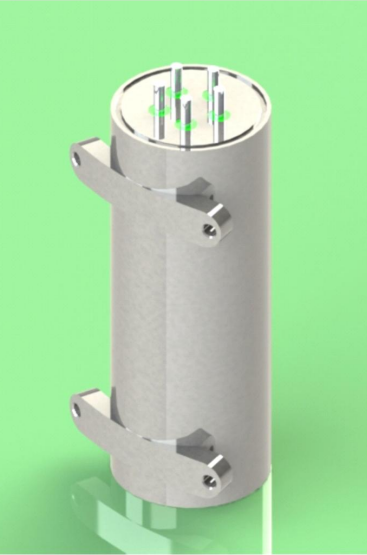
	产品型号/Model: <b>TB-174</b> 工作电压 <b>Operating Voltage</b>	50~64V
	工作电流 <b>Operating Current</b>	10A (avg.),20A (peak)
	工作时间 <b>Operating Time</b>	≥100s
	激活时间 <b>Activation Time</b>	≤0.7s
	噪音电压 <b>Noise Voltage</b>	—
	表面温度 <b>Surface Temperature</b>	—
	工作温度 <b>Operating temperature</b>	-30℃~+60℃
	激活方式 <b>Activation Mechanism</b>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <b>Envelope Dimension</b>	Φ63.5mm×125mm
	重量 <b>Weight</b>	≤1250g
	其他要求 <b>Additional requirements</b>	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: <b>TB-175</b> 工作电压 <b>Operating Voltage</b>	110~150V
	工作电流 <b>Operating Current</b>	10A(avg.)
	工作时间 <b>Operating Time</b>	≥100s
	激活时间 <b>Activation Time</b>	≤0.75s
	噪音电压 <b>Noise Voltage</b>	—
	表面温度 <b>Surface Temperature</b>	—
	工作温度 <b>Operating temperature</b>	-30℃~+60℃
	激活方式 <b>Activation Mechanism</b>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <b>Envelope Dimension</b>	Φ63.5mm×180mm
	重量 <b>Weight</b>	≤1600g
	其他要求 <b>Additional requirements</b>	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —