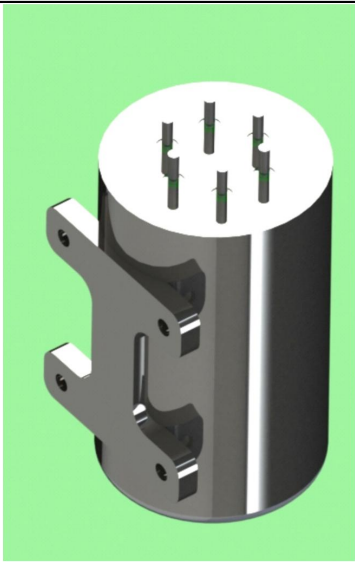



|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 产品型号/Model: TB-176  | 工作电压<br>Operating Voltage       | 24~34V                                       |
|  | 工作电流<br>Operating Current       | 22A 0.005s/30A 0.005s                        |
|   | 工作时间<br>Operating Time          | ≥40s   |
|   | 激活时间<br>Activation Time         | ≤0.6s  |
|   | 噪音电压<br>Noise Voltage           | —  |
|   | 表面温度<br>Surface Temperature     | —  |
|   | 工作温度<br>Operating temperature   | -30℃~+60℃                                    |
|   | 激活方式<br>Activation Mechanism    | 电激活<br>Electric Igniter                      |
|   | 外形尺寸<br>Envelope Dimension      | Φ50mm×105mm                                  |
|   | 重量<br>Weight                    | ≤700g  |
|   | 其他要求<br>Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: —<br>旋转/Rotation: — |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 产品型号/Model: TB-177  | 工作电压<br>Operating Voltage       | 50~64V                                       |
|  | 工作电流<br>Operating Current       | 15A 0.1s/20A 0.1s                            |
|   | 工作时间<br>Operating Time          | ≥40s   |
|   | 激活时间<br>Activation Time         | ≤0.7s  |
|   | 噪音电压<br>Noise Voltage           | —  |
|   | 表面温度<br>Surface Temperature     | —  |
|   | 工作温度<br>Operating temperature   | -30℃~+60℃                                    |
|   | 激活方式<br>Activation Mechanism    | 电激活<br>Electric Igniter                      |
|   | 外形尺寸<br>Envelope Dimension      | Φ38.1mm×160mm                                |
|   | 重量<br>Weight                    | ≤600g  |
|   | 其他要求<br>Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: —<br>旋转/Rotation: — |