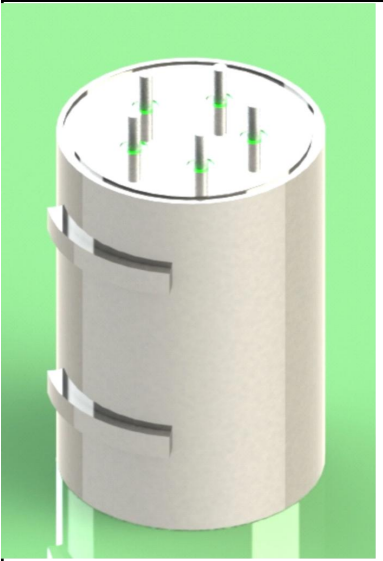


产品型号/Model: <b>TB-178</b>	工作电压 Operating Voltage	24~34V	
	工作电流 Operating Current	100mA (avg.)/500mA (peak)	
	工作时间 Operating Time	≥25s	
	激活时间 Activation Time	≤0.6s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electric Igniter	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ22.3mm×44mm	
	重量 Weight	≤700g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

产品型号/Model: <b>TB-179</b>	工作电压 Operating Voltage	25~34V	
	工作电流 Operating Current	50A (avg.)	
	工作时间 Operating Time	≥40s	
	激活时间 Activation Time	≤0.7s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electric Igniter	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ63.5mm×128mm	
	重量 Weight	≤1250g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	