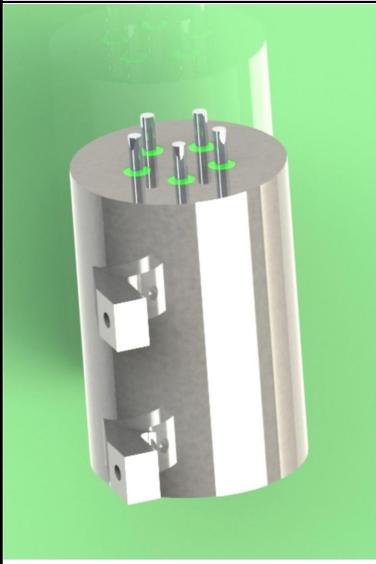


产品型号/Model: TB-182	工作电压 <i>Operating Voltage</i>	38~66V
	工作电流 <i>Operating Current</i>	≥8A
	工作时间 <i>Operating Time</i>	≥40s
	激活时间 <i>Activation Time</i>	≤0.6s
	噪音电压 <i>Noise Voltage</i>	—
	表面温度 <i>Surface Temperature</i>	—
	工作温度 <i>Operating temperature</i>	-30°C ~ +60°C
	激活方式 <i>Activation Mechanism</i>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <i>Envelope Dimension</i>	Φ48mm×63.5mm
	重量 <i>Weight</i>	≤280g
	其他要求 <i>Additional requirements</i>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotational: —

产品型号/Model: TB-183	工作电压 <i>Operating Voltage</i>	38~66V
	工作电流 <i>Operating Current</i>	16A
	工作时间 <i>Operating Time</i>	≥40s
	激活时间 <i>Activation Time</i>	≤1s
	噪音电压 <i>Noise Voltage</i>	—
	表面温度 <i>Surface Temperature</i>	—
	工作温度 <i>Operating temperature</i>	-30°C ~ +68°C
	激活方式 <i>Activation Mechanism</i>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <i>Envelope Dimension</i>	Φ41mm×115.5mm
	重量 <i>Weight</i>	≤480g
	其他要求 <i>Additional requirements</i>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotational: —