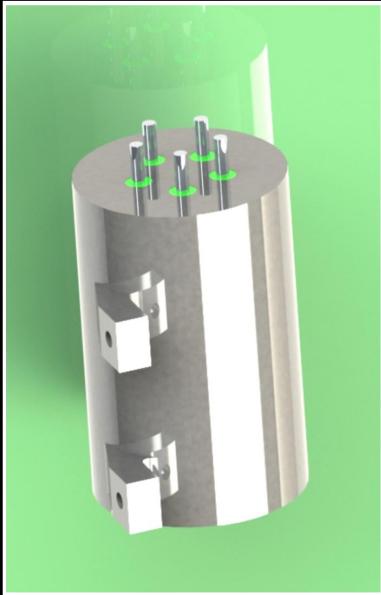
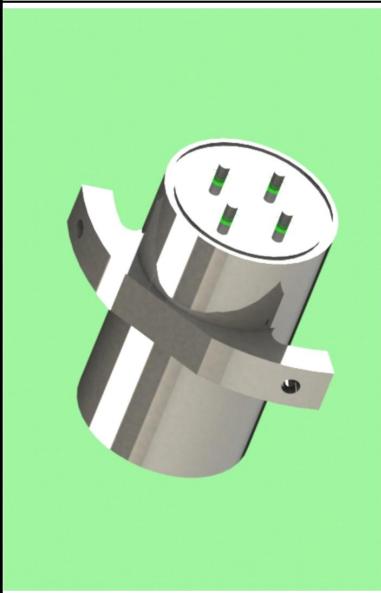


<b>产品型号/Model: TB-62B</b>	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	25V~31V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	0~2.1s≥3.5A, 2.1s~20s≥5.5A
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥20s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤0.6s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	≤260°C
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C~+50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活, 发火电流: 0.5A~1.2A All Fire Current : 0.5A~1.2A
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ36mm×50mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤200g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model: TB-63</b>	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	A:18V~24V; B:18V~24V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	≥1.5A
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥15s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤0.5s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C~+55°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活: 0.4A, 10ms Electrical: 0.4A, 10ms
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ29mm×47mm
	<b>重 量 Weight</b>	120±5g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —